

LIITY MENESTYJIEN JOUKKOOON

Kevytrakenteiset piha-aidat portteineen







Myynnin menestystekijät





- helppo asentaa
- sopii kaikkiin pihoihin
- helppo muokata
- selkeät asennusohjeet
- pitkäikäinen näyttävä vahva tuote
- yhteensopivat muuhun kevytrauta mallistoon
- yhteensopiva Beninca moottorikoneistoille
- edullinen hinta

Kauppiaalle

- hyvä myyntikate
- Artiikki Oy:n vahva markkinointi
- uutuustuote
- lisämyyntiin mahdollisuus



Raja-aita toimitussisältö

- aitaelementti pituus 2,5m. korkeus 1,2m.
- aitatolppa 50 x 50 x 1,5mm. korkeus 2m. + tolpan hattu
- aitatolpan ja aidan kiinnike (sarja 4 kpl) (kuva 1)
- betonikiinnike lisätarvike (kuva 2)
- kuumasinkki (tuote upotetaan yli 600 °C asteiseen sinkkikylpyyn)
- väri musta pulverimaali RAL 9005

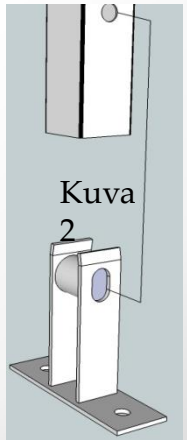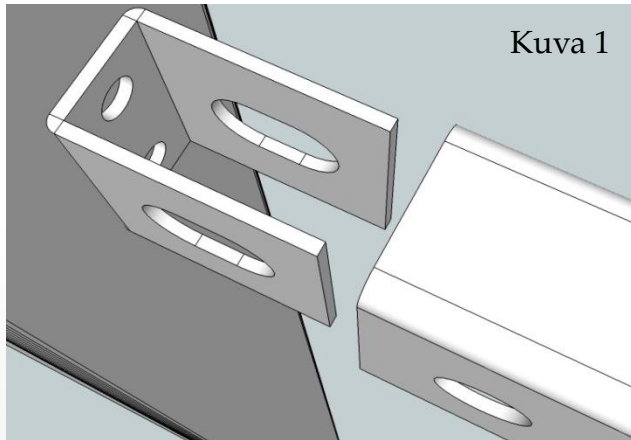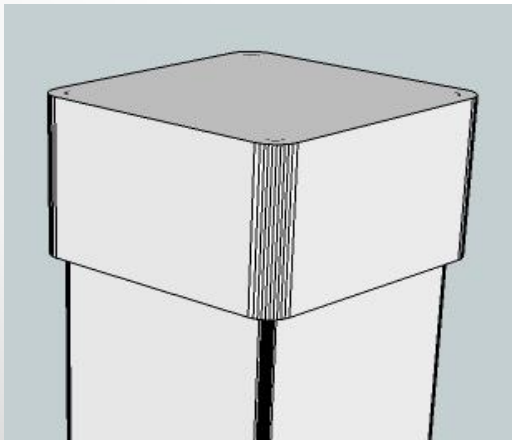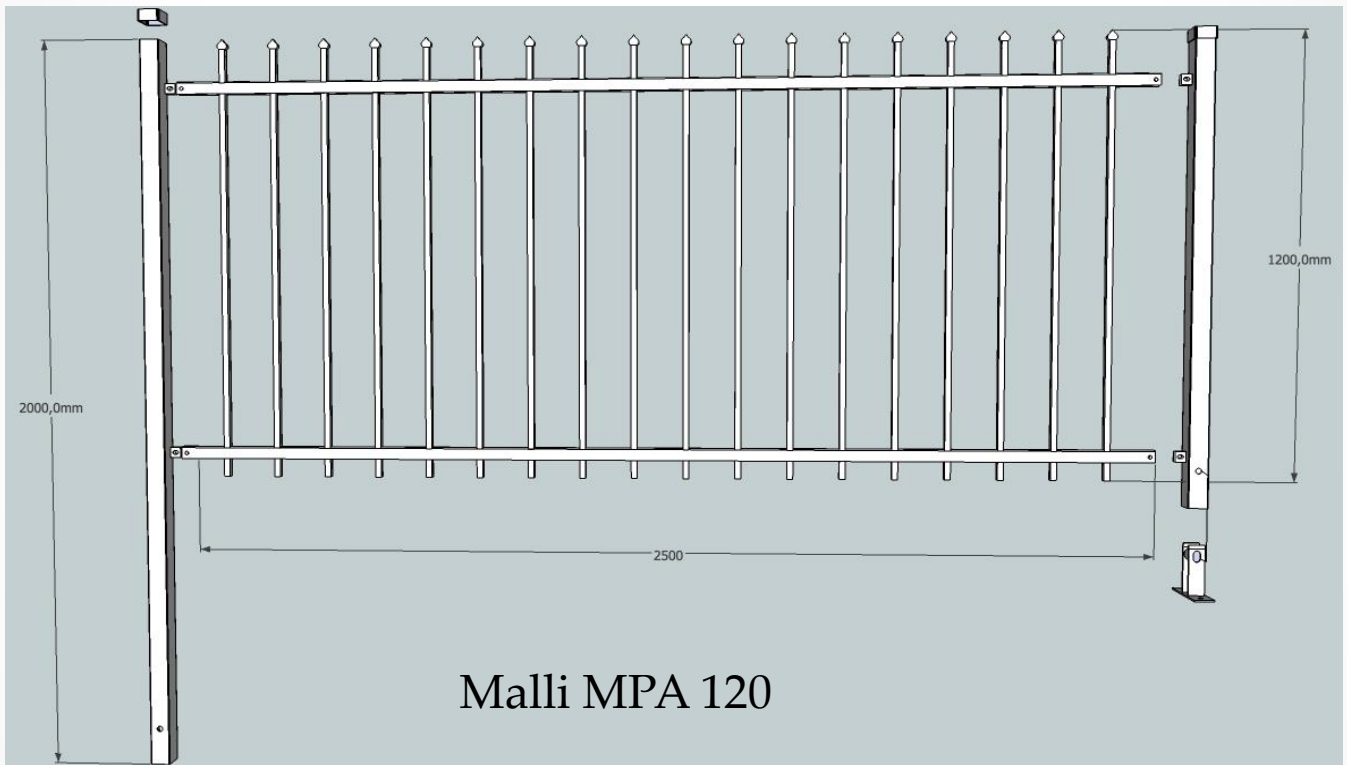





Ajoportti toimitussisältö

- porttilehdet 2 kpl leveys yhteensä 4m.
- portin tolpat 80 x 80 x 1,5mm.
- säätösaranat 4 kpl.(kuva 1)
- tuulihaat/portin lukitussalpa (kuva 2)
- kuumasinkki (tuote upotetaan yli 600 °C asteiseen sinkkikylpyyn)
- väri musta pulverimaali RAL 9005

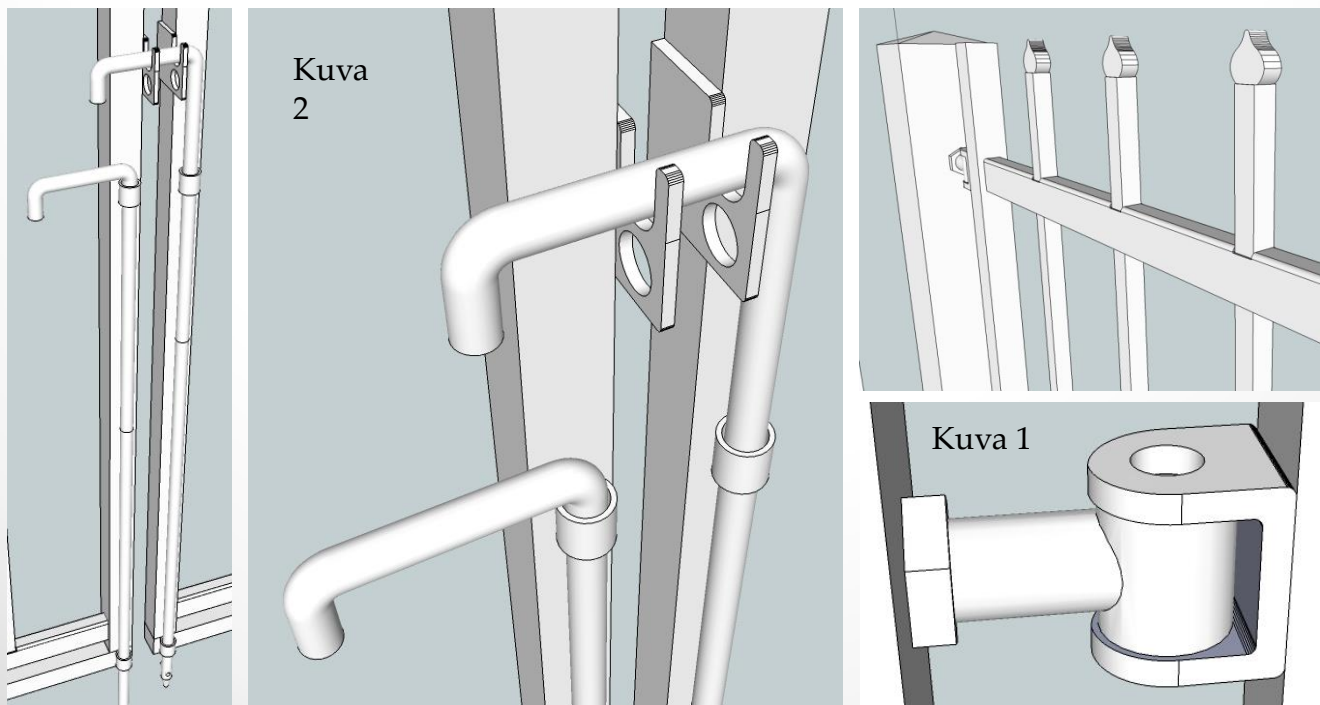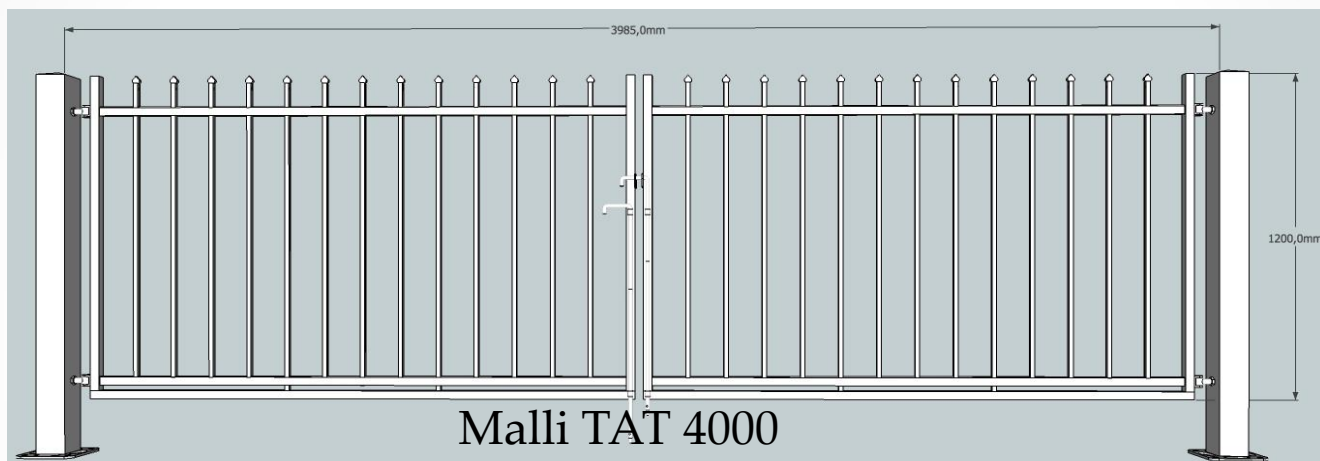

Ajoportti toimitussisältö

- porttilehti leveys 1,1 m.
- portin tolpat 80 x 80 x 1,5mm.
- säätösaranat 2 kpl (kuva 1)
- portin lukitussalpa (kuva 2)
- kuumasinkki (tuote upotetaan yli 600 °C asteiseen sinkkikylpyyn)
- väri musta pulverimaali RAL 9005

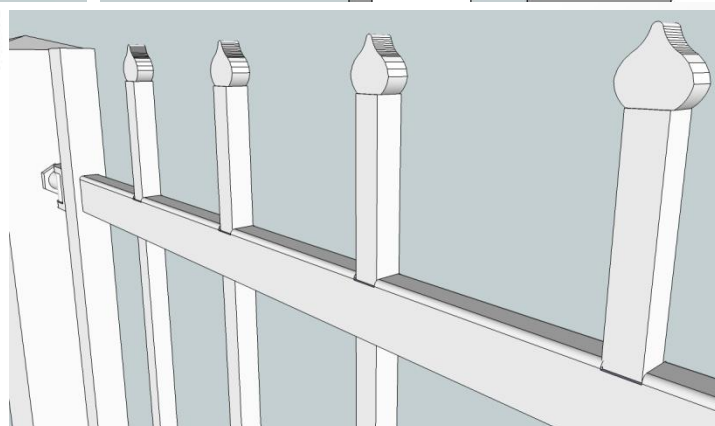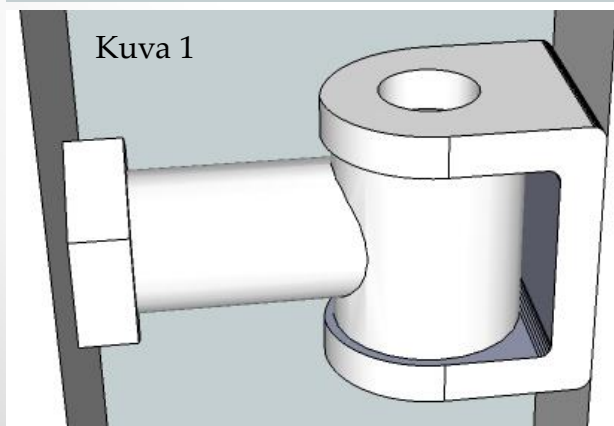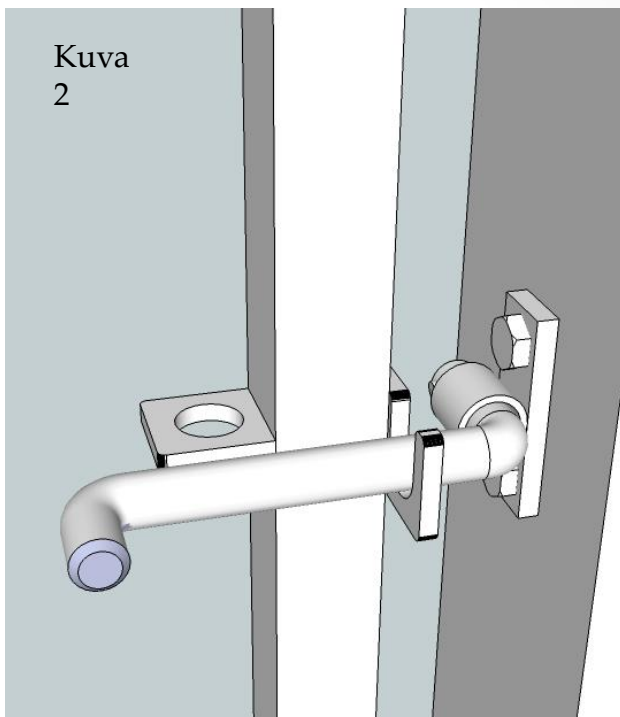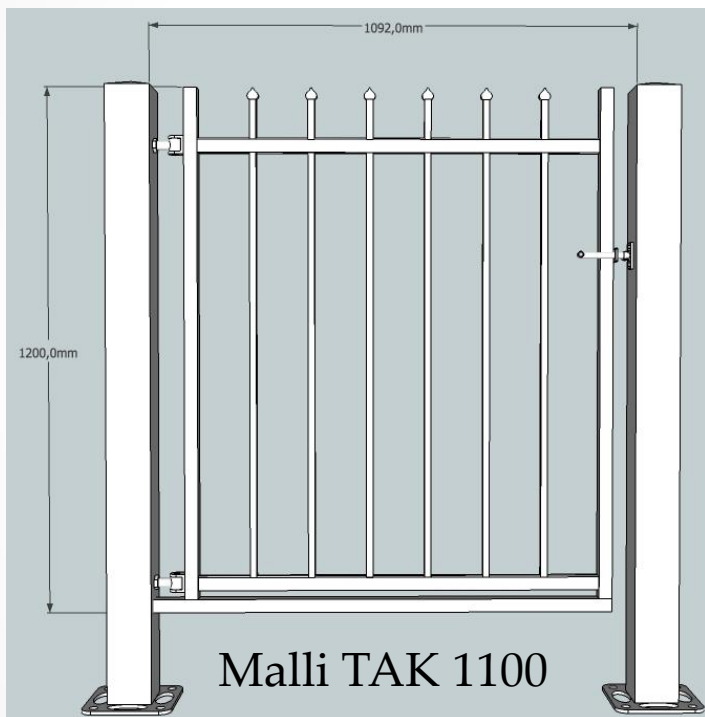

Liukuportti toimitussisältö

- portin elementinkorkeus 1,20m + (maavara 100 - 150 mm)
- portin aukon kokonaisleveys 4,0 m
- pystytikkujen väli (rako) 120 mm
- runko 50 x 50 x 1,5 mm
- pystyjohteet 15 x 15 x 1,5 mm
- 1 kpl tukipalkki
- 1 kpl liukulaakerin ohjaustolppa koko 80 x 80 x 4 mm
- kuumasinkki (tuote upotetaan yli 600 °C asteiseen sinkkikylpyyn)
- väri musta pulverimaali RAL 9005
- esivalmuis Beninca KBOB30M täydellinen porttikoneisto paketti

